

## Wetterfeste Tag/NachtKamera, Typ EZ650/P motorisches Varioobjektiv 6-50mm, WDR, mit IR-LEDs

### Besondere Eigenschaften:

exzellente Videoauflösung (560 TV Linien)  
 Tag/Nacht Umschaltung, automatisch schwenkbarer IR Cut Filter  
 eingebautes motorisiertes 6~50mm DC Varioobjektiv  
 integrierte 3D DNR (Dynamic Noise Reduction)  
 integrierte Wide Dynamic Range  
 erweiterte 16-Bit digitale Signalverarbeitung (DSP)  
 IR Reichweite bis zu 50 m (bis zu 70 m mit IR Strahler EIR 100)  
 integrierte Bewegungserkennung mit 4 Zonen  
 8 einstellbare Privatzonen  
 RS-485 Schnittstelle  
 automatische Erkennung integrierter Protokolle (EverFocus / Pelco-D)  
 integrierter Wandmontagearm




### Technische Daten:

Sensor:	1/3-Zoll SONY Super HAD interlaced CCD
Aufnahmesensor:	8,5mm (1/3") SONY Super HAD II interlaced CCD
Effektive Pixel:	752 x 582 (PAL)
Lichtempfindlichkeit:	IR LED aus: 0,05 lux / F = 1.2; IR LED ein: 0 lux
Objektiv:	motorisiertes DC Varioobjektiv 6~50 mm, F = 1.6
Videoausgang:	BNC Buchse, Composite 1 Vs-s / 75 Ohm
Auflösung Videoausgang:	560 TV Linien
IR Reichweite:	max. 30 ~ 50 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung) max. 40 ~ 70 m mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100
Spektralbereich:	850 nm
Tag/Nacht Steuerung:	automatisch schwenkbarer IR Cut Filter & erhöhte s/w Empfindlichkeit
Bewegungserkennung:	eingebaute Bewegungserkennung, 4 Zonen
Privatzonen:	ein / aus (8 Zonen, Position / Größe / Farbton)
RS-485:	RS-485 Schnittstelle, Halb-Duplex
Protokoll:	EverFocus, Pelco-D (automatische Erkennung)
Digital Slow Shutter:	aus / auto: x2 ~ x256 wählbar
Wide Dynamic Range:	innen / außen
Betriebsspannung:	EZ 650 A / P: 24 V AC, EZ 650 / P: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	15 W max. (IR LED ein), 32 W max. mit EIR 100
Ausgangsspannung:	DC 12 V / 1,5 A für externen IR Strahler
Umgebungstemperatur:	-40°C ~ +50°C
Luftfeuchtigkeit:	20 ~ 85%
IP Schutzklasse:	IP 66
Abmessungen [HxL]:	115 x 275 mm
Gewicht:	1,6 kg
<b>Artikelnummer:</b>	<b>08188270</b>

### Zubehör:

08188280 IR Strahler, extern, 2-fach, Typ EIR100  
 08188275 Deckenmontagearm, Typ EZ CMB

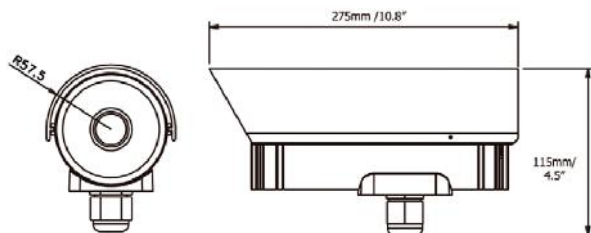

Maße Kamera



Kamera mit IR Strahler 08188280